

Volta quiX P C



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Standart kabınlı kutak içi
312 numara pille çalışan dijital programlanabilir işleme cihazı

TEMEL ÖZELLİKLER

Pil kapakından açma kapama program butonu
Duruma bağlı uyan sinyali (aktif/pasif)
Pil zayıf uyan sinyali yada program değişim sinyali
Automatic özelliği (aktif/pasif)
Kulak kiri koruyucu
Çıkama ipi
Otomatik veya manuel ses kontrol sistemi

OPSİYONLAR

Klik domlar (Open, Semi-open, Closed or Double)
Click Sleeves (Open or Closed, S, M or L)
quiX Kalıp (S, M or P)
HF4 Black filter sistemi

PROGRAM KABLOLARI VE ADAPTÖRLER

Cable for HiPro Interface, right	Art.-Nr. 029 44 986
Cable for HiPro Interface, left	Art.-Nr. 029 44 994
Cable for Noah-Link Interface, right	Art.-Nr. 106 02 843
Cable for Noah-Link Interface, left	Art.-Nr. 106 02 842
Flex-Connect Programming adapter	Art.-Nr. 105 43 510

TEKNİK ÖZELLİKLER

8sinyal işleme kanalı/12 toplam bant sayısı
4 frekans kanalı
4 AGC kanalı / 4 MPO kanalı
1-4 işleme programı


SINYAL İŞLEMCİSİ

Anti-Feedback sistem
Gürültü yönetimi
Adaptif gürültü kesme (on/off)
TRC S

STANDART ÖZELLİKLER

GC (Kazanç Kontrol)
TC (Ses Tini Kontrol)
AGC (Otomatik Kazanç Kontrol)
MPO (Maksimum çıkış gücü)

UYGULAMA ALANI

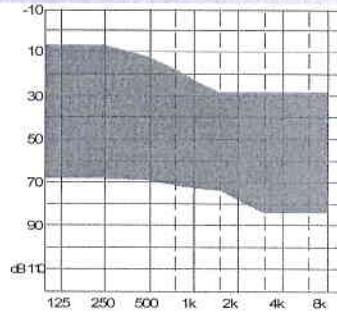

P = Patent

www.audioservice.com



Volta quiX P C

Kazanç 50 dB

Audio Service



MAKSİMUM ÇIKIŞ

Input: 90 dB



MAKSİMUM KAZANÇ

Input: 50 dB

IEC 60118-7:2005¹⁾
ANSI S3.22-2009¹⁾

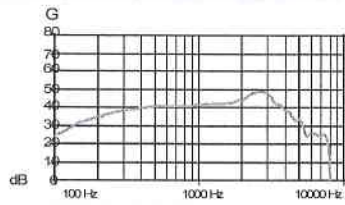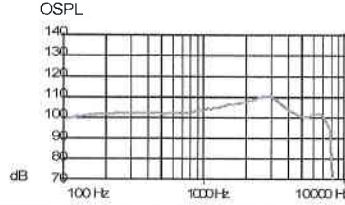

IEC 60118-0²⁾

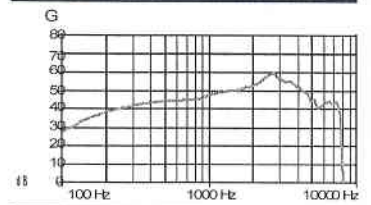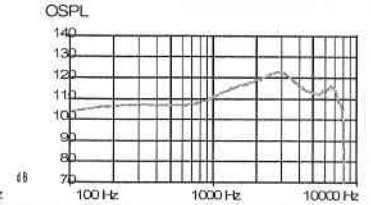

TEKNİK BİLGİLER

MAKSİMUM KAZANÇ

Peak value at 90 dB	116 dB	127 dB
1,600 Hz (RTF)	-	119 dB
HFA (High Frequency Average)	112 dB	-

TAM KAZANÇ

Peak value at 50 dB	55 dB	65 dB
1,600 Hz (RTF)	-	55 dB
HFA (High Frequency Average)	49 dB	-
Reference test gain	35 dB	48 dB

TEKNİK ÖZELLİKLER

Battery type	312	312
Battery life in hours	112	112
Frequency range	100 – 8100 Hz	130 – 8,100 Hz
Battery current consumption	1,00 mA	1,00 mA
Equivalent noise level	21 dB	22 dB
Distortion		
500 Hz	2%	3%
800 Hz	2%	4%
1,600 Hz	1%	5%

Connex 8.2 ve AudioFit 8.2 yada daha üstü program ile programlanabilir.

AS AUDIO-SERVICE GmbH · Alter Postweg 190 · 32584 Löhne · Germany
info@audioservice.com · www.audioservice.com

İncüme edilmek üzere bana verilen *İncüme*
dilineki *Asıl/Fotokopi/Faks* belgeyi
Denk diline tam ve doğru olarak
çevirdiğim beyan ederim.



Noter Yemimli Mütercimi
AYLA YAVUZ Page 2 of 2