

DUO 12 G3

Mecidiyeköy
Tercüme

REKLAM, YAYINCILIK ve TİCARET LTD. ŞTİ.

Büyükdere Cad. No:60, D:4 34394 Mecidiyeköy-Şişli/İSTANBUL

t: 90 212 356 59 54 f: 90 212 356 60 86

Ticaret Sicil No: 274005 Mecidiyeköy V.D. No: 1610 657440



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

13 numara pille çalışan, dijital programlanabilir kulak arkası işleme cihazı. Açık ve kapalı uygulama imkanı

TEMEL ÖZELLİKLER

Çift enerji teknolojisi: opsiyonel olarak şarj edilebilir pil seçeneği

Değiştirilebilir boynuz

Pilkapağından açma kapama

Hareketli düğme ile program değiştirme, açmakapama, ses açma kısma özelliği, Tinnitus gürültüsünü açma kısma

Pil zayıf, program değiştirme, ses açma kısmada uyarı sinyali

Telefon bobini ve FM sistem uyumlu telecoil

Kişisel renk konsepti

Automatic geç açılış özelliği

IP67-sertifika

Otomatik veya manual ses control sistemi

OPSİYONLAR

Charger Smart Power

Audiostreamer Smart Connect

Remote Control Smart Remote

Smart Connect App

Smart Remote App

AutoPhone Set

Küçük boynuz

Gözlük adaptörü

AudioFix

Fitting Set - Thin Tube

PROGRAM ADAPTÖRÜ

Adapter 13

Art. No. 108 24 470

KABİN RENKLERİ

Beige

Dark gray

Granite

Tobacco

Silver

Bronze

Gray

Pearly-white

TEKNİK ÖZELLİKLER

32 sinyal işleme kanalı / 40 toplam bant sayısı
16 frekans kanalı

16 AGC kanalı / 16 MPO kanalı

6 işleme programı

Veri depolama

Wireless

AudioLink

Binaural synchronization

Wireless audio input optional

SINYAL İŞLEMCİSİ

Anti-Feedback sistem G3

Gürültü Yönetimi

Adaptive noise reduction

Wiener filter

Adaptive wind noise reduction

Impulse suppressor

Auto-situation adaption

Selectronic

AudioTronic çoklu mikrofon sistemi (çift mikrofon)

Panorama

Directional static

Automatic

Adaptive

Speech 360

AudioSpot

Frekans ve dinamik konsepti

TRC S

Selective frequency compression

Sound Upgrade (in wireless audio input mode)

Programlanabilir Tinnitus fonksiyonu

OTOMATİK FONKSİYONLAR

Akıllı Acclimatic

Comformatic

AKSESUARLAR

Sağ ve sol kulak ayırıcı işaretler Open Tube ve Open Tip

STANDART ÖZELLİKLER


GC (Kazanç Kontrol)

TC (Ses Tını Kontrol)

AGC (Otomatik Kazanç Kontrol)

MPO (Alçak frekans maksimum çıkış gücü)

UYGULAMA ALANI

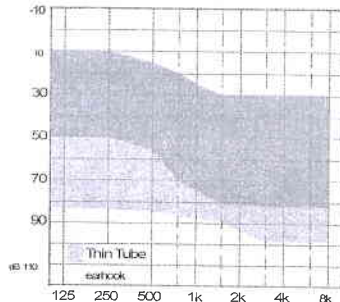

P = Patent

www.audioservice.com



DUO 12 G3



Audio Service



MAXIMUM ÇIKIŞ

Input: 90 dB



MAXIMUM KAZANÇ

Input: 50 dB

IEC 60118-7:2005¹⁾
ANSI S3.22-2009¹⁾

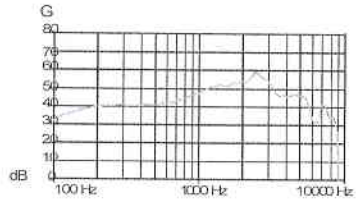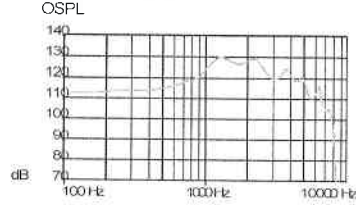

IEC 60118-0²⁾

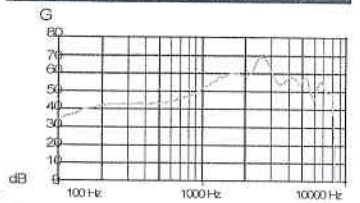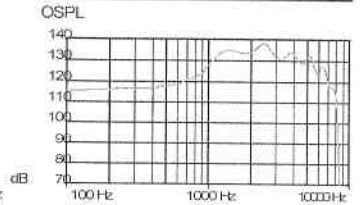

TEKNİK BİLGİLER

MAXIMUM ÇIKIŞ

Peak value at 90 dB	130 dB	138 dB
1,600 Hz (RTF)	128 dB	133 dB
HFA (High Frequency Average)	126 dB	126 dB

TAM KAZANÇ

Peak value at 50 dB	60 dB	71 dB
1,600 Hz (RTF)	54 dB	60 dB
HFA (High Frequency Average)	54 dB	51 dB
Reference test gain	49 dB	53 dB

TEKNİK ÖZELLİKLER

Battery type	13	13
Battery life in hours	203	203
Frequency range	110 – 7,700 Hz	620 – 8,100 Hz
Battery current consumption	1,00 mA	1,00 mA
Equivalent noise level	16 dB	16 dB
Tinnitus noiser broadband	70 dB	
Telecoil sensitivity (1 mA/m)	80 dB	85 dB
Distortion		
500 Hz	2%	2%
800 Hz	2%	2%
1,600 Hz	1%	1%

¹⁾Technical data measured in accordance with IEC 60118-7:2005 and ANSI S3.22-2009 at 2 cm coupler

²⁾Technical data measured in accordance with IEC 60118-0 at ear simulator

Connex 7.5 and AudioFit 7.5 yada daha üstü program ile programlanır.

İncüme edilmek üzere bana verilen İngilizce
düündeki Asıl/Fotokopi/aks belgeleri
Türkçe... diline tam ve doğru olarak
çevirdiğim beyan ederim.



Noter Yeminli Mütercimi
TOLAY YAVUZ