P 16 G3

Mecidiyeköy Tercüme
REKLAM, YAYINCILIK ve TİCARET LTD. ŞTİ.
Büyükdere Cad. No:60/D-4 34394 Mecidiyeköy-Şişli/İSTANBUL
t:+90 212 356 59 54, f:+90 212 356 60 86
Ticaret Sicil : 548005 / Mecidiyeköy V.D. : 613 053 7440

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

13 numara pille çalışan, dijital programlanabilir kulak arkası işitme cihazı. Açık ve kapalı uygulama imkanı

TEMEL ÖZELLİKLER

- Çift enerji teknolojisi: opsiyonel olarak şarj edilebilir pil seçeneği
- Değiştirilebilir boynuz
- Pil kapağından açma kapama
- Hareketli düğme ile program değiştirme, açmakapama, ses açma kısma özelliği, Tinnutus gürültüsünü açma kısma
- Pil zayıf, program değiştirme,ses açma kısmada uyarı sinyali
- Telefon bobini ve FM sistem uyumlu telecoil
- Kişisel renk konsepti
- Audiomatic geç açılış özelliği
- IP67-sertifikası
- Otomatik veya manual ses kontrol sistemi

OPSİYONLAR

- Audiostreamer Smart Connect
- Remote control Smart Remote
- Smart Connect App
  - AudioDirSelect
- Smart Remote App
- AutoPhone Set
- Small earhook
- Spectacles adapter

PROGRAM ADAPTÖRÜ

Adapter 13 — Art. No. 108 24 470

KABİN RENKLERİ

Beige	Dark gray	Granite
Tobacco	Silver	Bronze
Gray	Pearly-white	

TEKNİK ÖZELLİKLER

- 40 sinyal işleme kanalı / 20 frekans kanalı/45 toplam bant sayısı
- 20 AGC kanalı / 20 MPO kanalı
- 6 işitme programı
- Veri depolama
- Wireless
  - AudioLink
  - Binaural synchronization
  - Wireless audio input optional

SİNYAL İŞLEMCİSİ

- Anti-Feedback sistem G3 Gürültü yönetimi
  - Adaptif gürültü kesme
  - Wiener filter
  - Adaptif rüzgar gürültüsü kesme
  - Impulse suppressor
  - Auto-situation adaption
  - Selectronic
- AudioTronic çoklu mikrofon sistemi (çift mikrofon)
  - Panorama
  - Directional static
  - Automatic
  - Adaptive
  - AudioFocus 360
  - AudioSpot
- Frekans ve dinamik konseptler
  - TRCS
  - Seçilebilir frekans sıkıştırma
  - HiFi functionality
  - Sound Upgrade (in wireless audio input mode)
  - Ortama gore ses ayarı (sadece wireless audio input mod)
- Programlanabilir tinnitus fonksiyonu

OTOMATİK FONKSİYONLAR

- Akıllı Acclimatic
- Comformatic

AKSESUARLAR

Sag ve sol kulagı ayırıcı işaretler

UYGULAMA ALANI



STANDART ÖZELLİKLER
GC (Kazanç Kontrol)
TC (Ses Tını Kontrol)
AGC (Otomatik Kazanç Kontrol)
MPO (Alçak frekans maksimum çıkış gücü)

P = Patent
www.audioservice.com

MECİDİYEKÖY TERCÜME NOTER YEMİNLİ MÜTERCİMİ 356 59 54

P 16 G3

Audio Service

MAXIMUM ÇIKIŞ
Input: 90 dB

MAXIMUM KAZANÇ
Input: 50 dB

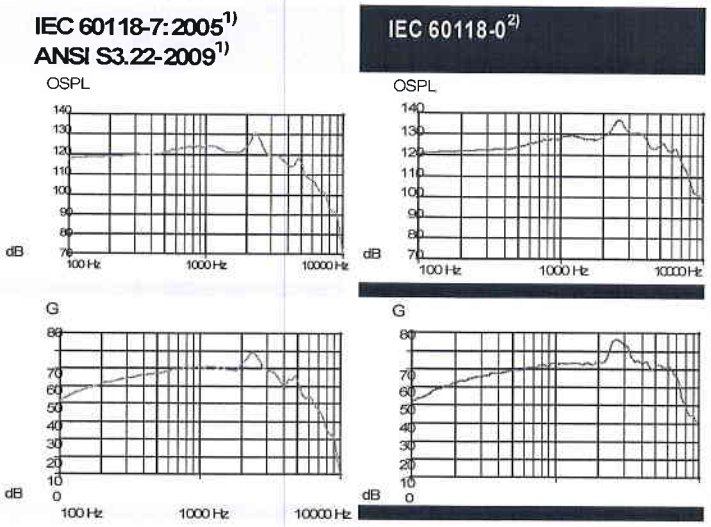

TEKNİK BİLGİLER

MAXIMUM ÇIKIŞ			
Peak value at 90 dB		131 dB	137 dB
1,600 Hz (RTF)		122 dB	127 dB
HFA (High Frequency Average)		124 dB	127 dB
TAM KAZANÇ			
Peak value at 50 dB		70 dB	77 dB
1,600 Hz (RTF)		58 dB	63 dB
HFA (High Frequency Average)		61 dB	63 dB
Reference test gain		48 dB	56 dB
TEKNİK ÖZELLİKLER			
Battery type		13	13
Battery life in hours		185	185
Frequency range		100 – 7,000 Hz	130 – 7,200 Hz
Battery current consumption		1.10 mA	1.10 mA
Equivalent noise level		19 dB	19 dB
Tinnitus noiser broadband		80 dB	
Telecoil sensitivity (1 mA/m)		93 dB	98 dB
Distortion	500 Hz	2%	2%
	800 Hz	2%	2%
	1,600 Hz	1%	1%

[1)] Technical data measured in accordance with IEC 60118-7:2005 and ANSI S3.22-2009 at 2 cm coupler
[2)] Technical data measured in accordance with IEC 60118-0 at ear simulator

Connexx 7.5 and AudioFit 7.5 yada daha üstü program ile programlanır.

Tercüme edilmek üzere bana verilen İngilizce dilindeki ~~Asıl~~/Fotokopi/~~Fakis~~ belgeyi Türkçe ..... diline tam ve doğru olarak çevirdiğimiz beyan ederim.

Noter Yeminli Mütercimi
FÜLAY YAVUZ

MECİDİYEKÖY NOTERLİĞİ
NOTER YEMİNLİ MÜTERCİMİ
356 59 54