

Rixx 6 G3



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

10 numara pille çalışan, dijital programlanabilir kulak arkası işitme cihazı. Açık ve kapalı uygulama imkanı.

TEMEL ÖZELLİKLER

Pil kapağından açma kapama

Program butonu

Duruma bağlı sinyal seviyesi(aktif/pasif)

Program değişimi, pil zayıf ve açma kapamada sinyal verir

Kişisel renk konsepti

Audiomatic özelliği (aktif/pasif)

IP67-sertifikası

Otomatik veya manuel ses kontrol sistemi

OPSİYONLAR

Smart Remote App

Harici hoparlör S with FOG = 45 dB¹⁾

Harici hoparlör M with FOG = 60 dB¹⁾

Harici hoparlör P with FOG = 70 dB¹⁾²⁾

Customised CLIC MOULD 2.0 (Open or Power) Click

Domes (Open, Semi-open, Closed or Double)

PROGRAM ADAPTÖRÜ

Adapter 10

Art. No. 108 24 471

KABİN RENKLERİ

- Beige
- Dark gray
- Tobacco
- Silver
- Gray

TEKNİK ÖZELLİKLER

16 sinyal işleme kanalı / 20 toplam bant sayısı

8 frekans kanalı

8 AGC kanalı / 8 MPO kanalı

4 işitme programı

Veri depolama

Logging Wireless

• Binaural synchronization

• Wireless audio streaming optional

SINYAL İŞLEMCİSİ

Anti-Feedback sistem G3

Gürültü yönetimi

• Adaptif gürültü kesme

• Viterbi filtresi

• Adaptive rüzgar gürültüsü kesme

• Impulse suppressor

• Otomatik durum adaptasyonu

Audio-Tronic çoklu-mikrofon-sistemi (çift mikrofon)

• Directional static

• Automatic

• Adaptive

Frekans ve dinamik konseptler

• TRC S

• Seçilebilir frekans sıkıştırma

OTOMATİK FONKSİYONLAR

Acclimatic

STANDART ÖZELLİKLER


GC (Kazanç Kontrol)

TC (Ses Tını Kontrol)


AGC (Otomatik Kazanç Kontrol)

MPO(Maksimum çıkış gücü)


UYGULAMA ALANI



Fitting range external receiver 45 dB



Fitting range external receiver 55 dB



Fitting range external receiver 60 dB

¹⁾ measured in accordance with IEC60118-7:2005 and ANSI
S3.22-2009 P = Patent
www.audioservice.com.



Rixx 6 G3



Audio Service

MAXIMUM ÇIKIŞ

Input: 90 dB



MAXIMUM KAZANÇ

Input: 50 dB

IEC 60118-7:2005²⁾



ANSI S3.22-2009²⁾

OSPL



IEC 60118-0³⁾

OSPL

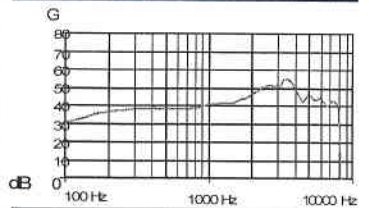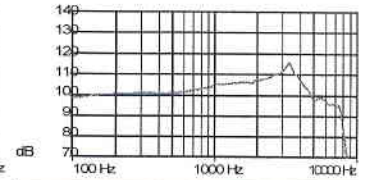

TEKNİK BİLGİLER

MAXIMUM ÇIKIŞ

Peak value at 90 dB	108 dB	118 dB
1,600 Hz (RTF)	99 dB	107 dB
HFA (High Frequency Average)	100 dB	105 dB

TAM KAZANÇ

Peak value at 50 dB	45 dB	55 dB
1,600 Hz (RTF)	35 dB	43 dB
HFA (High Frequency Average)	37 dB	42 dB
Reference test gain	23 dB	36 dB

TEKNİK ÖZELLİKLER

Battery type	10	10
Battery life in hours	70	70
Frequency range	100 – 8,200 Hz	100 – 8,300 Hz
Battery current consumption	0.90 mA	0.90 mA
Equivalent noise level	19 dB	22 dB
Distortion		
500 Hz	1%	1%
800 Hz	1%	1%
1,600 Hz	1%	2%

²⁾Technical data measured in accordance with IEC 60118-7:2005 and ANSI S3.22-2009 at 2 cm coupler

³⁾Technical data measured in accordance with IEC 60118-0 at ear simulator

Connex 8.1 and AudioFit 8.1 yada daha üstü program ile programlanabilir.

İncirke
Tercüme edilmek üzere bana verilen
dilineki Asit/Fotokopi/faks belgeleri
Tercüme diline tam ve doğru olarak
çevirdiğim beyan ederim.

Noter Yeminli Mütercim
TÜLAY YAVUZ

