

Sina 4 G3-50



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

10 numara pille çalışan, yan modüler ,dijital programlanabilir kutak içi işitme cihazı

TEMEL ÖZELLİKLER

Pil kapağından açma kapama

Pil kapağına entegre basma butonu ile program değiştirme ve açma kapama imkanı

Dunuma bağlı uyan sinyali/melodisi(aktif/pasif)

Pil zayıfladığında yada program değişiminde sinyal verir

Audiomatik özelliği(aktif/pasif)

HF 3 Black or HF 4 Black Filtreler

Microsafe mikrofon filtersi

Otomatik veya manuel ses kontrol sistemi

OPSİYONLAR

Smart Remote App

PROGRAM KABLOLARI

Programming cable, right

Art.-No. 105 40 984

Programming cable, left

Art.-No. 105 40 985

STANDART ÖZELLİKLER

GC (Kazanç Kontrol)

TC (Ses Tini Kontrol)

AGC (Otomatik Kazanç Kontrol)

MPO (Alçak frekans maksimum çıkış gücü)

TEKNİK ÖZELLİKLER

16 sinyal işleme kanalı/ 20 toplam bant sayısı

8 frekans kanalı

8 AGC kanalı / 8 MPO kanalı

4 işitme programı

Veri depolama

SINYAL İŞLEMCİSİ

Anti-Feedback sistem

G3 gürültü yönetimi

Adaptif gürültü kesme (on/off)

Wiener filter (on/off)

Frekans ve dinamik konseptler




TRC S

Seçilebilir frekans sıkıştırma

OTOMATİK FONKSİYONLAR

Acclimatic

UYGULAMA ALANI

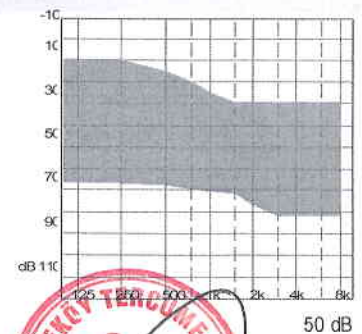

P = Patent

www.audioservice.com



Sina 4 G3-50

Kazanç 50 dB



Audio Service



MAKSİMUM ÇIKIŞ

Input: 90 dB



MAKSİMUM KAZANÇ

Input: 50 dB

IEC 60118-7:2005¹⁾
ANSI S3.22-2009¹⁾

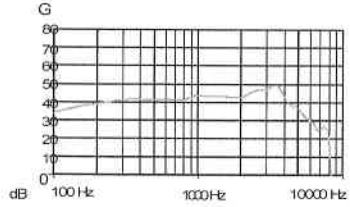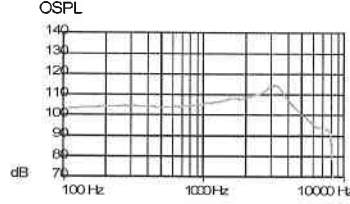

IEC 60118-0²⁾

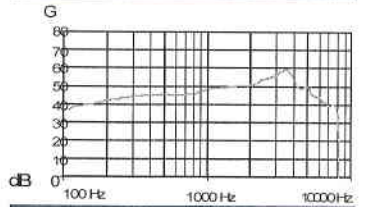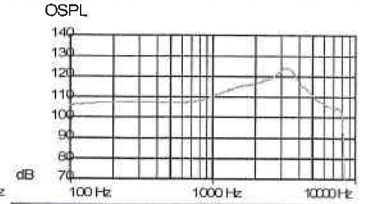

TEKNİK BİLGİLER

MAKSİMUM ÇIKIŞ

Peak value at 90 dB	115 dB	125 dB
1,600 Hz (RTF)	108 dB	115 dB
HFA (High Frequency Average)	108 dB	112 dB

TAM KAZANÇ

Peak value at 50 dB	50 dB	60 dB
1,600 Hz (RTF)	43 dB	50 dB
HFA (High Frequency Average)	45 dB	48 dB
Reference test gain	31 dB	43 dB

TEKNİK ÖZELLİKLER

Battery type	10	10
Battery life in hours	79	79
Frequency range	100 – 8,000 Hz	100 – 8,250 Hz
Battery current consumption	0.80 mA	0.80 mA
Equivalent noise level	27 dB	24 dB
Distortion		
500 Hz	1%	2%
800 Hz	1%	1%
1,600 Hz	1%	1%

¹⁾Technical data measured in accordance with IEC 60118-7:2005 and ANSI S3.22-2009 at 2 cm coupler

²⁾Technical data measured in accordance with IEC 60118-0 at ear simulator

Connex 8.1 yada AudioFit 8.1 yada daha üstü program ile programlanabilir.

Audio Service GmbH · Zeppelinstraße 9 · 32051 Herford · Germany

Telephone +49 5221 3807-0 · Fax +49 5221 3807-90 · info@audioservice.com · www.audioservice.com

İnceleme edilmek üzere bana verilen İngilizce dilindeki Asıl/Fotokopi/aks belgeleri Türkçe diline tam ve doğru olarak çevirdiğim beyan ederim.

Noter Yeminli Mütercim
TÜLAY YAVUZ

