

Volta HP C



Mecidiyeköy
Tercüme
REKLAM, YAYINCILIK ve TİCARET LTD. ŞTİ.
Büyükdere Cad. No:60, D:4 34394 Mecidiyeköy-Şişli/İSTANBUL
t:+90 212 356 60 54 f:+90 212 356 60 86
Ticaret Sicil No: 251000 Mecidiyeköy T.C. : 013 065 7740
Audio Service

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

675 pille çalışan, dijital programlanabilir kulak arkası işitme cihazı

TEMEL ÖZELLİKLER

- Pil kapağından açma kapama
- Basma butonu, program butonu yada açma kapama butonu olarak kullanılabilir.
- Hareketli buton ile volumn kontrol
- Duruma bağlı ses sinyali yada melodisi (aktif/pasif) zayıf pil, program değişiminde uyan sinyali
- Telefon bobini
- Audiomatic özelliği (aktif/pasif)
- Değiştirilebilir boyutuz
- Otomatik veya manuel ses kontrol sistemi

OPSİYONLAR

- Küçük boyutuz
- Audio pabucu (FM sistem uyumlu)

PROGRAM KABLOLARI

- Cable for HiPro interface, right Art. No. 029 44 986
- Cable for HiPro interface, left Art. No. 029 44 994
- Cable for Noah-Link interface, right Art. No. 106 02 843
- Cable for Noah-Link interface, left Art. No. 106 02 842
- Programming adapter 675 Art. No. 109 39 489

KABİN RENKLERİ

- Bej
- Gri
- Koyu kahve

TEKNİK ÖZELLİKLER

- 8 sinyal işleme kanalı/ 12 toplam bant sayısı
- 4 frekans kanalı
- 4 AGC kanalı / 4 MPO kanalı
- 4 işitme programı
- Veri depolama

SİNYAL İŞLEMCİSİ

- Anti-Feedback sistem
- Gürültü yönetimi
- Adaptif gürültü kesme (on/off)
- AudioTronic çöktürme mikrofon sistemi (- çift mikrofon)
- Directional static
- TRC S


AKSESUARLAR

- Sağ ve sol kulağı ayırıcı işaretler

STANDART ÖZELLİKLER

- GC (Kazanç Kontrol)
- TC (Ses Tını Kontrol)
- AGC (Otomatik Kazanç Kontrol)
- MPO (Alçak frekans maksimum çıkış gücü)

UYGULAMA ALANI



P = Patent

www.audioservice.com






MAKSİMUM ÇIKIŞ

Input: 90 dB


MAKSİMUM KAZANÇ

Input: 50 dB

IEC 60118-7:2005¹⁾
ANSI S3.22-2009¹⁾

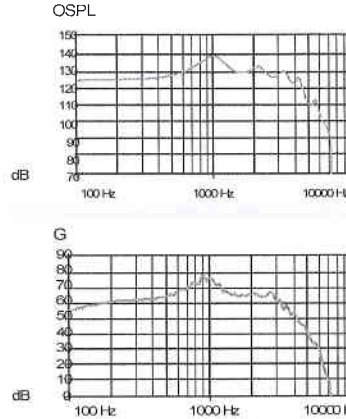

IEC 60118-0²⁾

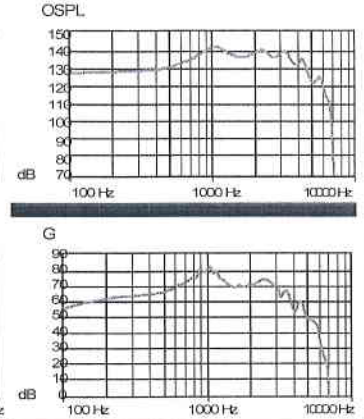

TEKNİK BİLGİLER

MAKSİMUM ÇIKIŞ

Peak value at 90 dB	140 dB	144 dB
1,600 Hz (RTF)	130 dB	137 dB
HFA (High Frequency Average)	133 dB	138 dB

TAM KAZANÇ

Peak value at 50 dB	80 dB	84 dB
1,600 Hz (RTF)	65 dB	71 dB
HFA (High Frequency Average)	69 dB	73 dB
Reference test gain	53 dB	56 dB

TEKNİK ÖZELLİKLER

Battery type	675	675
Battery life in hours	184	184
Frequency range	100 – 5,400 Hz	100 – 5,700 Hz
Battery current consumption	2.4 mA	2.4 mA
Equivalent noise level	24 dB	26 dB
Telecoil sensitivity (1 mV/m)	102 dB	107 dB
Distortion		
500 Hz	3%	7%
800 Hz	2%	3%
1,600 Hz	1%	2%

Connexx 8.2 and AudioFit 8.2 yada daha üstü program ile programlanır.

AS AUDIO-SERVICE GmbH · Alter Postweg 190 · 32584 Löhne ·
Germany info@audioservice.com · www.audioservice.com

Tercüme edilmek üzere bana verilen İngilizce
diledeki Asıl/Fotokopi/Faks belgesi
Türkçe diline tam ve doğru olarak
çevirdiğim beyan ederim.

Noter Yeminli Mütercim
TÜLAY YAVUZ

